


ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

- 01 - Faça uma marca do corte no local da instalação com diâmetro de 21cm;
- 02 - Efetue o corte no local da instalação respeitando as demarcações;
- 03 - Conecte a fiação do sistema de som (se houver) e a alimentação da arandela (100 - 240V automático), respeitando as polaridades;
- 04 - Posicione as arandelas nas aberturas e segure para efetuar o procedimento de travamento;
- 05 - Utilizando uma parafusadeira ou chave Philips (1/4), libere a trava aplicando 1/2 volta em sentido horário;
- 06 - Após fixadas as arandelas, coloque as telas de acabamento.

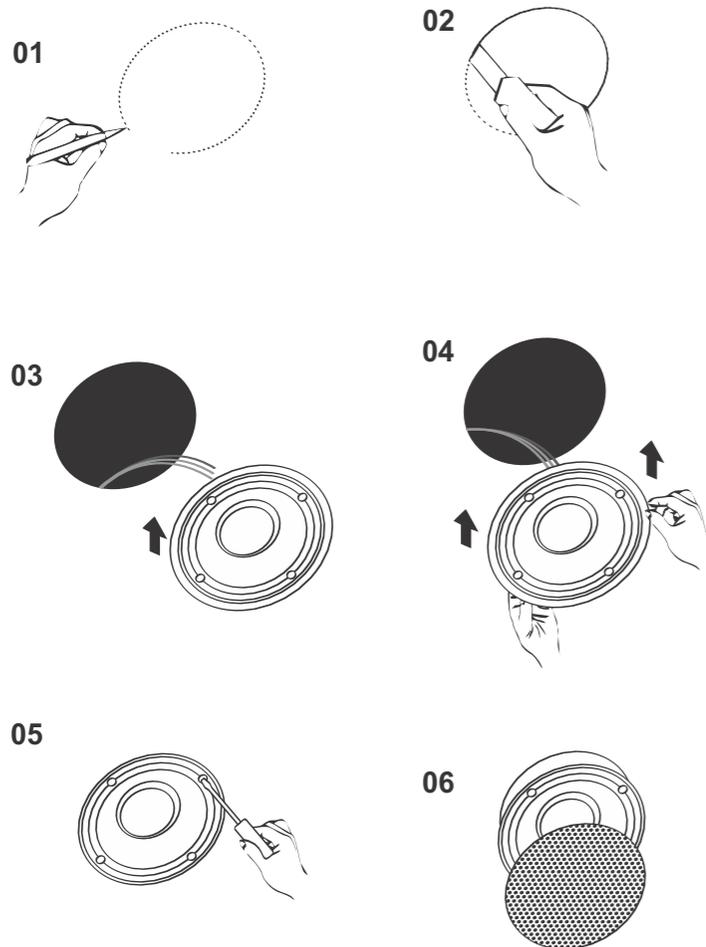

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO: Este Certificado terá validade somente mediante a **apresentação da competente Nota Fiscal de compra**. Sem a nota fiscal de compra o previsto neste Certificado não terá efeito. É importante que seja lido o Manual de Instruções de uso do aparelho.

- 1 - A NH garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.
- 2 - Todas as peças mecânicas externas como: botões, cabos, gabinete, knobs e partes plásticas, possuem somente garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente.
- 3 - Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o Posto de Assistência Técnica Autorizada mais próximo, conforme relação que disponibilizamos no site www.frahm.com.br/assistencias-tecnicas ou entrar em contato com o fabricante, através do fone **0800 47 8002**. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto.
- 4 - Durante o prazo de garantia as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, correndo por conta do proprietário do produto as despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto.
- 5 - **Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:**
 - a) defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
 - b) a negligência e o mau uso pelo Instalador/Consumidor;
 - c) se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
 - d) se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
 - e) se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
 - f) trilhas e potenciômetros quebrados;
- 6 - A NH reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.



Importado e distribuído por:
NH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA DOS VEREADORES, 87, VALADA ITOUPAVA
89.162-850 RIO DO SUL (SC) - FONE: (47) 3531-8800
CNPJ 85.776.466/0001-36 - I.E.250.170.515 - Origem: China
www.frahm.com.br
0800 47 8002



ARANDELA BT 6"

MANUAL DO USUÁRIO



ÍNDICE

- Página 02 Introdução / Cuidados, conservação e limpeza
- Página 03 Características / Especificações técnicas
- Página 04 Funcionalidade e Controle Remoto
- Página 05 Esquema de instalação
- Página 06 Certificado de garantia

INTRODUÇÃO

Ambientes residenciais ou comerciais que primam pela elegância exigem equipamentos discretos, modernos, e acima de tudo práticos. A Arandela BT 6" da Frahm tem todas estas qualidades!

Esta Arandela foi projetada e desenvolvida pelos mais preparados profissionais em áudio e os mais avançados recursos de engenharia acústica;

É a opção perfeita para sonorização de qualquer ambiente, com qualidade e eficiência sonora;

Uma sala especialmente projetada para testes de alto-falantes é utilizada para a realização de medidas sonoras que garantem sua qualidade;

A Arandela BT 6" Frahm contribui para deixar os ambientes harmoniosos. Seu acabamento perfeito permite que fique totalmente integrada à superfície onde for instalada;

É resistente a locais insalubres devido a composição dos seus materiais: **TELAR EM ALUMÍNIO E CARÇAÇA EM POLIESTIRENO DE ALTA RESISTÊNCIA;**

É prática para instalar: necessita apenas uma chave de fenda ou Philips.

A Arandela BT 6" da Frahm é a opção perfeita para sonorizar ambientes com total liberdade. Sua tecnologia Bluetooth permite reproduzir arquivos de áudio diretamente do seu celular, tablet, smartphone ou qualquer aparelho que possua esta tecnologia.

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

01- A embalagem contém:

- 01 (uma) arandela BT 6" ativa
- 01 (uma) arandela BT 6" passiva
- 01 (um) cabo de sinal com 3 metros para ligação entre ATIVA e PASSIVA
- 01 (um) controle remoto

OBS.: Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

02- Transporte o produto com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto.

03- Em caso de defeito dirija-se ao Assistente Técnico Autorizado .

04- Para uma boa limpeza da arandela utilize de preferência uma flanela macia e seca.


05- Não utilize produtos químicos para limpar a arandela.

06- Mantenha a arandela afastada de lugares úmidos e molhados.


07- Evite expor a arandela a radiação direta da luz do sol ou a lugares com temperaturas elevadas.

OBSERVAÇÃO: *Conforme lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.*

CARACTERÍSTICAS

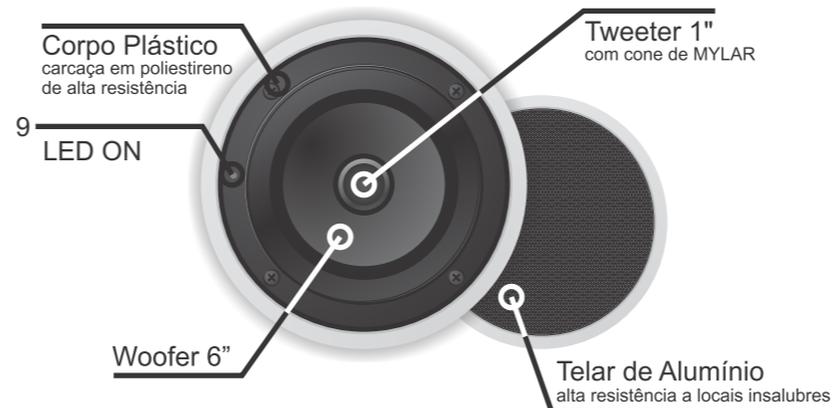

VISTA TRASEIRA - ARANDELA ATIVA

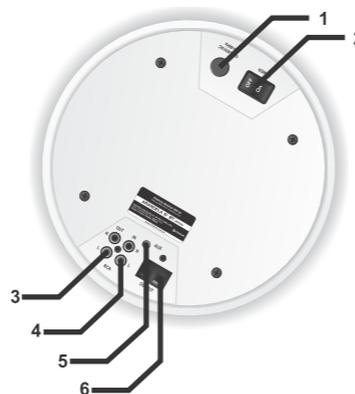

- 1 - Cabo de força
- 2 - Chave liga/desliga
- 3 - Saída de áudio RCA
- 4 - Entrada de áudio RCA
- 5 - Entrada de áudio auxiliar (P2)
- 6 - Saída para arandela passiva
- 7 - Entrada de áudio (-)
- 8 - Entrada de áudio (+)
- 9 - LED que indica quando a arandela está ligada. O LED estará aceso quando a arandela estiver ligada e apagado quando a arandela estiver no modo STANDBY*.

*Considerando-se que o produto esteja devidamente ligado na energia e com a chave L/D (2) na posição ligada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	ATIVA	PASSIVA
Potência RMS (NBR 10.303)	50W	50W
Resposta de frequência	60Hz - 20KHz	60Hz - 20KHz
Sensibilidade	89dB/W/m	89dB/W/m
Woofer	6"	6"
Tweeter	1"	1"
BIVOLT Automático	100-240V	---
Consumo máximo	70W	---
Dimensões (DxA) mm	238 x 142	238 x 90
Peso	2.220g	1.380g
Diâmetro de corte (cm)	21	21

FUNCIONALIDADE E CONTROLE REMOTO

A Arandela BT 6" da Frahm permite conexão com dispositivos que possuem tecnologia de transmissão de áudio via Bluetooth, como celulares, smartphones, tablets, notebooks, etc. Também permite a conexão de aparelhos auxiliares através das entradas RCA e AUX P2. Para selecionar a entrada de áudio desejada, basta selecionar a TECLA DE MODO correspondente no controle remoto.


Iniciando uma conexão Bluetooth:

1. Ligue a arandela no controle remoto, o LED acenderá.
2. Pressione a tecla Bluetooth. A arandela emitirá um BIP.
3. No aparelho, habilite o Bluetooth e faça uma busca por novos dispositivos. ABT-FRAHM. A arandela emitirá um BIP ao se conectar.

OBS.: Quando a arandela perder o sinal do Bluetooth ela emitirá um BIP duplo. Se o sinal permanecer inexistente por muito tempo, ela se desligará automaticamente. Ao ser religada, ela tentará se conectar com o último dispositivo conectado. Se este dispositivo estiver na área de alcance e com o Bluetooth ligado, a conexão ocorrerá automaticamente.

Para abrir o sinal Bluetooth para a conexão de outro aparelho, basta manter a tecla BLUETOOTH pressionada por 3 segundos. A arandela permitirá a conexão do outro aparelho, seguindo os passos acima.

CONTROLE REMOTO

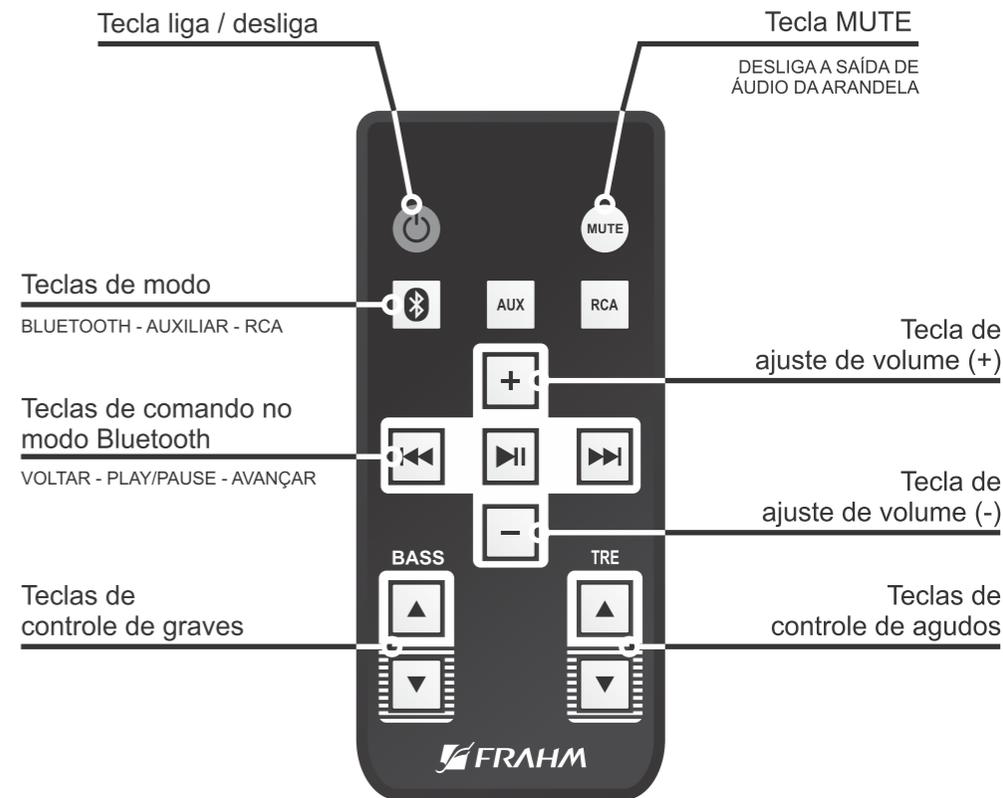

DICA: Para certificar-se que a arandela está ligada, pressione a tecla POWER no controle remoto e, em seguida, pressione a tecla BLUETOOTH. Ela emitirá um BIP indicando o seu funcionamento. Caso não escute o BIP, repita o processo.