


FRAHM III

APENAS SINTA.

MANUAL DO USUÁRIO CAIXAS DE EMBUTIR

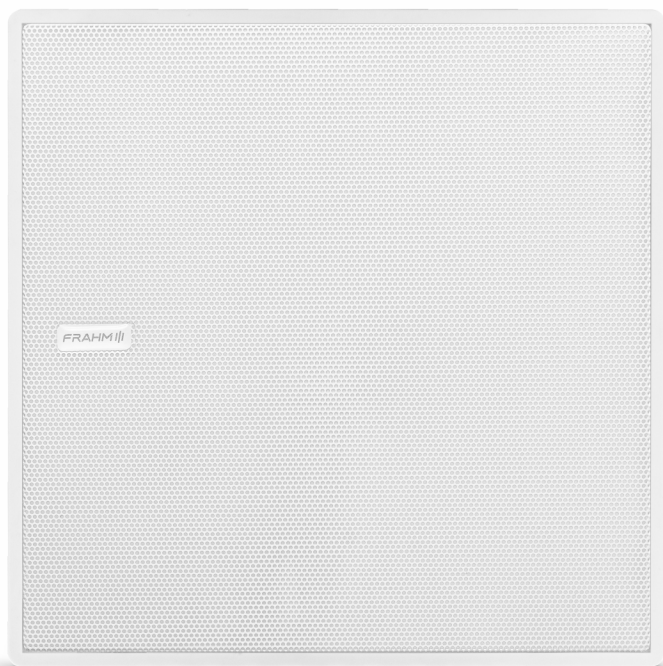

LINHA **vision**

FUTURO EM HARMONIA

CONHEÇA A LINHA VISION EMBUTIR

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Frahm. As caixas de embutir da linha vision são projetadas para garantir a mais alta eficiência e resistência, visando garantir a melhor experiência e fidelidade acústica ao consumidor.

A linha Vision de embutir da Frahm é planejada para atender projetos comerciais e residenciais. Todas elas apresentam bordas ultrafinas que garantem presença discreta no ambiente ao qual são instaladas. Conjuntamente, a grade protetora demonstra-se acusticamente transparente, estando disponível na versão metálica e alumínio.


As caixas de embutir da linha Vision ostentam a eficiência da reprodução em FULL RANGE, reproduzindo toda a faixa de frequência audível com alta fidelidade. Todos os modelos são coaxiais, ou seja, além do woofer para reprodução das baixas frequências, contam com um tweeter, que é uma segunda via de reprodução de som, reproduzindo com eficiência os médios e agudos.

DADOS TÉCNICOS

Código	32636	32635	32637 R. 32638 Q. 32639 PT.	32640 - 32641	32642
Formato	Redonda	Quadrada	Red. / Quad.	Quad. Reta/ Ang.	Quadrada
Tipo	Coaxial	Coaxial	Coaxial	Coaxial	Coaxial
Impedância	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Potência RMS	45W	60W	60W	110W	170W
Woofer	Woofer de 6" Cone e borda de celulose, bobina móvel em Unisheet;	Woofer de 4" Cone vacuum forming, suspensão de tecido. Bobina móvel em PISV e conjunto magnético de 81mm;	Woofer de 6" Cone vacuum forming, suspensão de tecido impregnado bobina móvel em PISV, conjunto magnético de 71mm;	Woofer de 6" Cone de Kevlar suspensão de borracha nitrílica, bobina móvel em PISV e conjunto magnético de 91mm;	Woofer de 8" Cone de fibra de carbono, suspensão de borracha nitrílica, bobina móvel em PISV e conjunto magnético de 115 mm;
Tweeter	Piezo	Neodímio e cone Myler	Neodímio e cone Myler	Neodímio e Domo de Seda com sistema pivotante. Proteção contra sobrecarga	2 vias, Neodímio e Domo de Seda + ferrite e domo de seda
Divisor	Capacitivo 6dB /Oitava	Capacitivo 6dB /Oitava	Capacitivo 6dB /Oitava	Duas Vias	Três Vias
Crossover	-	-	-	Corte de frequência para o AF e TW	3 Vias corte de frequência para o AF e TW
Resposta em frequência	100 - 20KHz	60 - 20KHz	60 - 20KHz	50 - 20KHz	45 - 20KHz
SPL (db/W/m)	91	88	92	89	92
Telar	Metálico	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Cor	Branco	Branco	Br. 32637 - 32638 Pr. 38639	Branco	Branco


DIMENSIONAL

MODELO REDONDA 6"

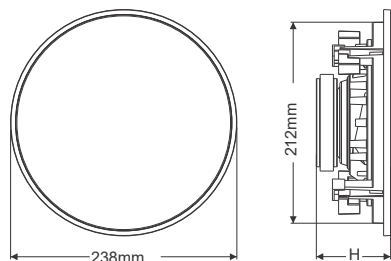


Polegadas	Modelo	H(mm)	Código
6"	45W	65	32636
6"	60W	70	32637

MODELO QUADRADA 4"

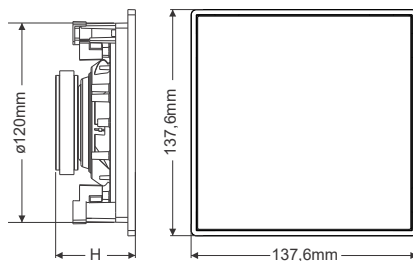


Polegadas	Modelo	H(mm)	Código
4"	60W	60	32635

MODELO QUADRADA 6"

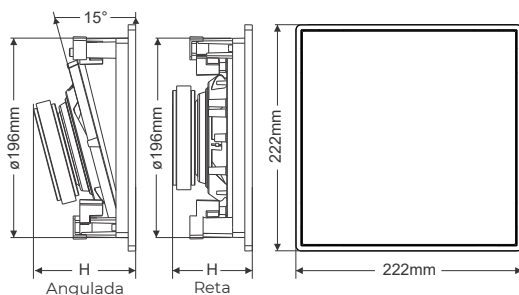

Polegadas	Modelo	H(mm)	Código
6"	60W	70	32638
6"	110W	80	32640
6"	110W	115	32641

MODELO QUADRADA 8"

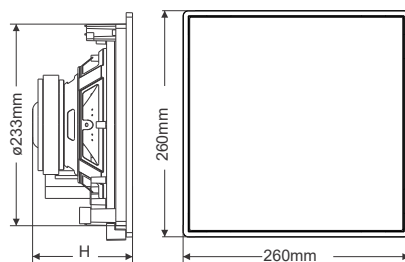

Polegadas	Modelo	H(mm)	Código
8"	170W	150	32642

PASSO A PASSO PARA A INSTALAÇÃO


Gabarito



Passo 1 - Faça a marcação utilizando o gabarito fornecido.



Passo 2 - Faça o recorte. Atenção! Para garantir a não existência de tubulações e cabos no local.



Passo 3 - Conecte a fiação nos terminais, observando a polaridade e encaixe a arandela no recorte do teto.



Passo 4 - Aparafuse os quatro parafusos de fixação e insira a tela para finalizar a instalação.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este certificado é válido somente com a apresentação da Nota Fiscal de compra correspondente. Sem a Nota Fiscal, as condições deste Certificado não serão aplicáveis. Recomendamos também a leitura cuidadosa do Manual de Instruções do aparelho para assegurar o uso correto e seguro do produto.

CONDIÇÕES PARA VALIDAÇÃO DA GARANTIA

- 1 -** A Frahm garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de **3 anos**, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente;
- 2 -** Todas as peças mecânicas externas, como botões, cabos, gabinete e partes plásticas, possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente;
- 3 -** Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o posto de assistência técnica autorizado mais próximo, conforme relação disponível no site www.frahm.com.br na guia de assistência técnica, ou entrar em contato com o fabricante através do telefone 0800 047 8002. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto;
- 4 -** Durante o prazo de garantia, as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra. As despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto correrão por conta do proprietário do produto;
- 5 -** Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:
 - A) Defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
 - B) A negligência e o mau uso pelo instalador/Consumidor;
 - C) Se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
 - D) Se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
 - E) Se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
 - F) Trilhas e potenciômetros quebrados;
- 6 -** A Frahm reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros;
- 7 -** O prazo de garantia contratual não será renovado nem concedido nos casos de troca, substituição ou reparo do produto.

Entre em contato:

Suporte ao cliente / SAC
0800 047 8002

garantia@audiofrahm.com.br

   @frahmoficial

Maiores informações:

frahm.com.br/sac.
Ou escaneie o QR:

**FRAHM**

Audiofrahm Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda.
Rodovia BR 470 KM 140, N° 5640
CEP: 89162-915 - Rio do Sul/SC
CNPJ: 27.133.259/0001-67