

FRAHM III

APENAS SINTA.

MANUAL DO USUÁRIO



LINHA VISION SOBREPOR
CAIXA DE SOM

CONHEÇA A LINHA VISION SOBREPOR DA FRAHM

A nova linha de caixas Frahm foi desenvolvida para sonorizar todos os tipos de ambientes com alta eficiência e design atemporal. Uma inovação acústica capaz de reproduzir com uma clareza sem precedentes toda a faixa de frequência audível.

DADOS TÉCNICOS

Produto	Vision S.5.50 Branco	Vision S.5.50 Preto	Vision S.6.8 Branco	Vision S.6 80 Preto
Código	32630	32632	32625	32627
Potência RMS	50W / Par 50+50W	50W / Par 50+50W	80W / Par 80+8W	80W / Par 80+8W
Tweeter	Mylar 1"	Mylar 1"	Mylar 1"	Mylar 1"
Alto-Falante	5"	5"	6"	6"
Impedância	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
Sensibilidade	90dB	90dB	91dB	91dB
Resposta	65Hz a 20KHz	65Hz a 20KHz	50Hz a 20KHz	50Hz a 20KHz
Dimensões	241x173x165	241x173x165	291x205x175	291x205x175
Peso	2,9Kg	2,9Kg	4,5Kg	4,5Kg
Ip56	Sim	Sim	Sim	Sim

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 (Uma) Caixa Frahm;
- 02 (Dois) Knobs plásticos;
- 01 (Um) Suporte metálico;
- 02 (Dois) Parafusos 3,5x16mm;
- 01 (Um) Suporte plástico da caixa;
- 01 (Um) Suporte plástico de parede.

CUIDADOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Todo produto é inspecionado e testado 100% antes de sair da fábrica. Caso você encontre alguma irregularidade notifique imediatamente seu revendedor ou diretamente a fábrica.

01 - Transporte a caixa com cuidado, evitando quedas ou qualquer outro tipo de impacto;

02 - Em caso de defeito dirija-se ao assistente técnico autorizado;

03 - Para uma boa limpeza da caixa utilize de preferência uma flanela macia e seca;

Observação: Conforme lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os gabinetes são injetados com material de alta resistência e qualidade (Poliestireno PSAl Virgem). Estão disponível nas cores preta e branca.

Na parte de trás dos gabinetes foi projetado um local exclusivo para alocar os transformadores quando for exigido pelo projeto, com isto não é necessário desmontar a caixa para fazer esta instalação, gerando praticidade e economia nos custos de mão de obra.

O telar de todos os modelos é feito de alumínio garantindo alta resistência a intempéries.


Os alto-falantes possuem características com ênfase nas baixas frequência com a intenção de dispensar o uso de caixas adicionais de subgrave.

O tweeter possui Domo de Mylar e conjunto magnético robusto, resultando em alto SPL e distorção extremamente baixa.

Exclusivo suporte com design revolucionário confere posicionamento ideal e rápida instalação.

MODO DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO


Ao desembalar, assegure-se de que os acessórios listados nesta seção estejam inclusos com o produto. Caso algum item esteja ausente, por favor, entre em contato com o seu revendedor.

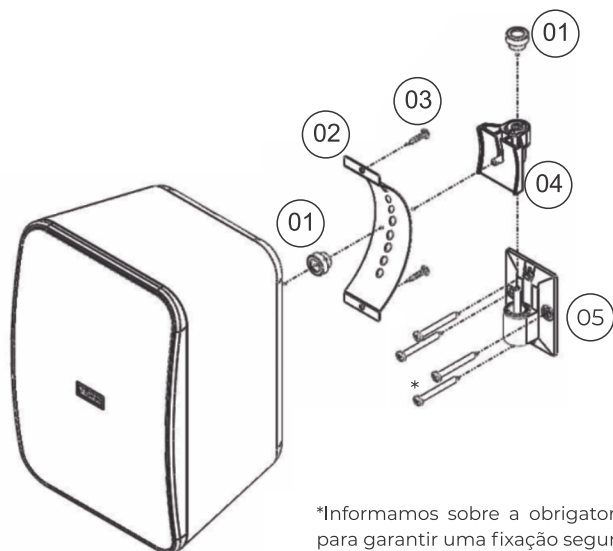

- 01** - Knob Plástico;
- 02** - Suporte Metálico;
- 03** - Parafuso 3,5 x16mm;
- 04** - Suporte plástico da caixa;
- 05** - Suporte plástico da parede*;

*Informamos sobre a obrigatoriedade do uso de 4 parafusos (M5/50mm) para garantir uma fixação segura e eficiente na parede. Estes parafusos não acompanham o produto.

Posições e angulações do suporte

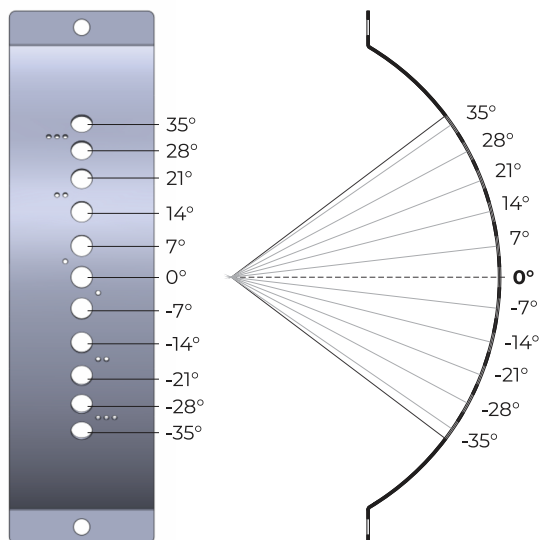


MODO DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO

PASSO A PASSO


- **Passo 1:** Desembale o produto e verifique se a caixa está sem avarias e nenhum componente solto, ocasionado pelo transporte;
- **Passo 2:** Escolha a localização em que deseja instalar a caixa, lembrando que os modelos da Frahm possuem exclusivo sistema de inclinação, tanto na vertical como na horizontal;
- **Passo 3:** Fixe o suporte plástico (item 5) na parede conforme ilustração. Em paredes de concreto deverão ser usadas buchas de fixação 8mm e parafuso MF 5x50mm. Os parafusos de fixação deste componente não acompanham o produto, pois cada tipo de parede requer um tipo de parafuso diferente.

A extremidade do suporte deverá ficar no mínimo 12 cm do teto.

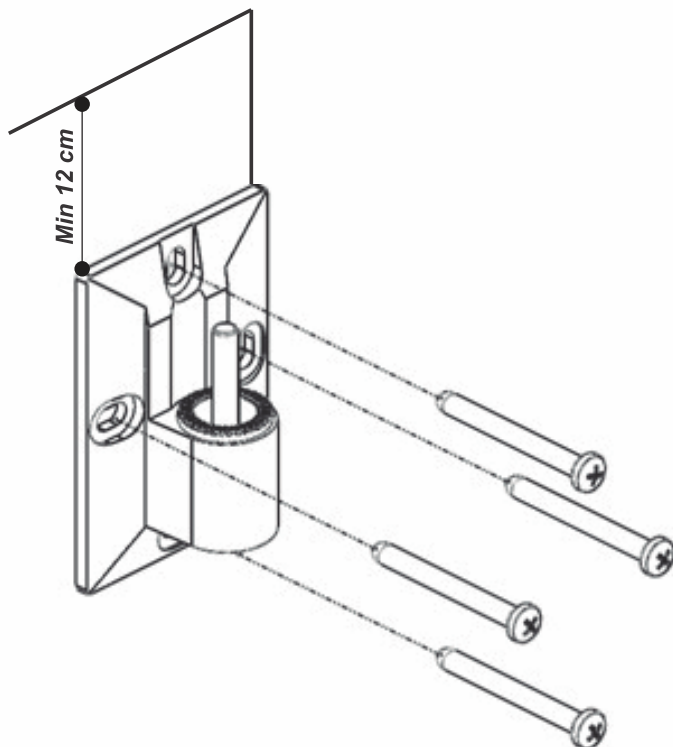


MODO DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO

- **Passo 4:** Escolha o ângulo que deseja instalar a caixa inserindo o parafuso no furo do suporte metálico. Fixe o knob plástico, conforme figura a baixo.

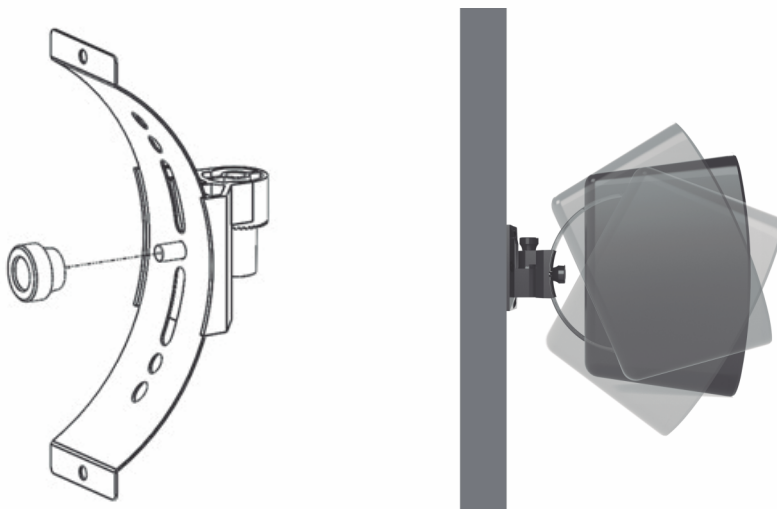


- **Passo 5:** Fixe o suporte metálico com os dois parafusos que acompanham o produto (item 3);

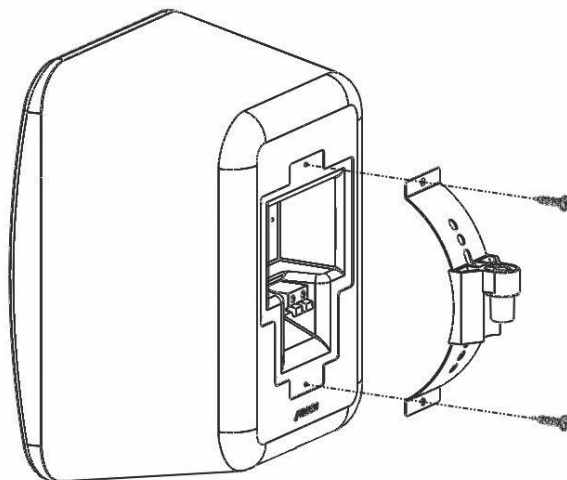


MODO DE INSTALAÇÃO DO PRODUTO

- **Passo 6:** Encaixe o suporte da caixa no suporte da parede;

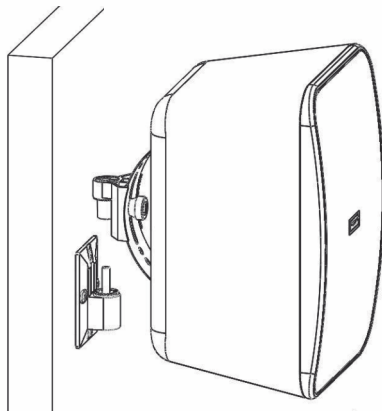

- **Passo 7:** Posicione a caixa toda para um dos lados para ter acesso ao conector de pressão vermelho e preto. Ligue os fios da saída do amplificador. Depois, escolha a posição da caixa no eixo horizontal desejado e aperte o knob com a mão.

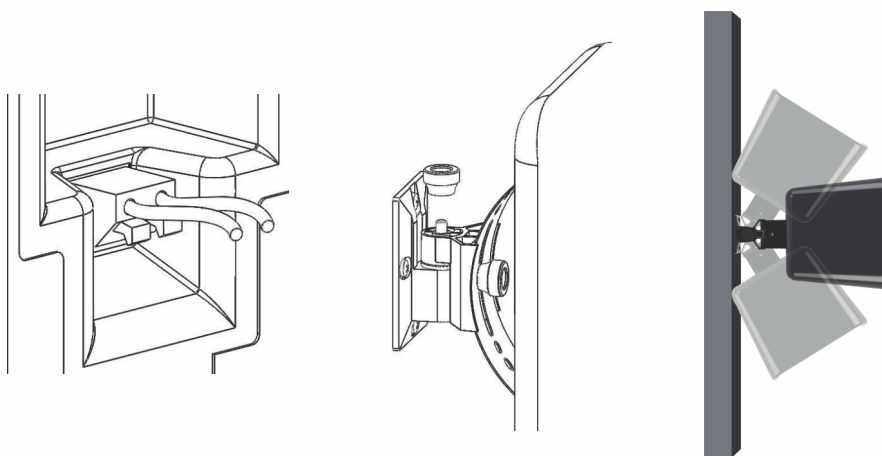

- **Passo 8:** Para maior segurança após concluído todo o processo de instalação certifique-se de que os dois knobs plásticos estão bem apertados.

CONDIÇÕES PARA VALIDAÇÃO DA GARANTIA

- 1 -** A Frahm garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de **12 (doze) meses**, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente;
- 2 -** Todas as peças mecânicas externas, como botões, cabos, gabinete e partes plásticas, possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra para o primeiro adquirente;
- 3 -** Ao constatar qualquer defeito, o Consumidor deverá procurar o posto de assistência técnica autorizado mais próximo, conforme relação disponível no site www.frahm.com.br na guia de assistência técnica, ou entrar em contato com o fabricante através do telefone 0800 047 8002. Somente o Assistente Técnico Autorizado poderá examinar e reparar o produto;
- 4 -** Durante o prazo de garantia, as peças e os componentes eventualmente defeituosos serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra. As despesas de transporte decorrentes da remoção do produto para conserto correrão por conta do proprietário do produto;
- 5 -** Excluem-se da garantia as hipóteses a seguir expressas:
- A) Defeitos decorrentes do desgaste natural do produto;
 - B) A negligência e o mau uso pelo instalador/Consumidor;
 - C) Se o defeito for ocasionado por intervenção de pessoa não capacitada para a instalação ou não autorizada pelo fabricante para o reparo do produto;
 - D) Se o produto for ligado à rede elétrica com voltagem imprópria;
 - E) Se o produto tiver sofrido avarias durante o transporte, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade ou qualquer outro resultante de caso fortuito, ou força maior;
 - F) Trilhas e potenciômetros quebrados;
- 6 -** A Frahm reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os produtos, inclusive as condições aqui descritas, sem que incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros;
- 7 -** O prazo de garantia contratual não será renovado nem concedido nos casos de troca, substituição ou reparo do produto.

OBSERVAÇÃO: Conforme a lei nº 11.291, a Frahm adverte que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Entre em contato:

Suporte ao cliente / SAC
0800 047 8002

garantia@audiofrahm.com.br

   @frahmoficial

Maiores informações:

frahm.com.br/sac.
Ou escaneie o QR:



FRAHM |||

Indústria Brasileira
Audiofrahm Indústria e Comércio
de Eletroeletrônicos Ltda.
Rodovia BR 470 KM 140, N° 5640
CEP: 89162-915 - Rio do Sul/SC
CNPJ: 27.133.259/0001-67